

Professioneel
Koelen & bewaren
2017 / 2018



LIEBHERR

Kwaliteit, Design en Innovatie



Koel- en vrieskasten voor universeel gebruik

Met een Liebherr apparaat voor universeel gebruik geeft u de voorkeur aan topkwaliteit en aan topdesign. Want Liebherr biedt u alle voordelen waarop het op professioneel gebied aankomt: hoogwaardige onderdelen en een maximaal nuttige inhoud, een efficiënt koelvermogen, een betrouwbare temperatuurconstantheid en voorbeeldige reinigingsvriendelijkheid.

Maar de Liebherr apparaten overtuigen vooral door het lage energieverbruik en maximale rentabiliteit. De apparaten voldoen aan alle eisen voor levensmiddelenhygiëne. Op de Profi-modellen van Liebherr kunt u vertrouwen, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar.

Inhoud

Koel- en vrieskasten

Flessenkoelkasten	06
Tafelmodel koel- en diepvrieskasten	14
Display koel- en diepvrieskasten	20
Koelkasten	30
Diepvrieskasten	34
Ijsconservatoren	42

Accessoires	52
--------------------------	----

Goede redenen om te kiezen voor Liebherr



Grote koelcapaciteit

Koel- en vrieskasten van Liebherr voor universeel gebruik bieden een perfect koelvermogen, ook onder extreme klimaatomstandigheden. Door de toepassing van de modernste onderdelen, krachtige en milieuvriendelijke koelmiddelen evenals nauwkeurige besturingen blijven kwaliteit en versheid van de producten zeker behouden – en de apparaten zijn altijd economisch.

Lage verbruikskosten

Door de nauwkeurige besturing in combinatie met het geoptimaliseerde koelsysteem zijn Liebherr apparaten zeer krachtig, bij een laag energieverbruik. Daartoe draagt ook de uiterst doeltreffende isolatie bij, die het koudeverlies effectief verhindert. Daardoor wordt het milieu ontzien en de stroom- en verbruikskosten blijven laag. De hoogwaardige kwaliteit staat garant voor duurzaamheid en een probleemloze werking van de apparaten.

Robuuste kwaliteit

Liebherr apparaten zijn speciaal ontworpen voor intensief professioneel gebruik en zijn robuust uitgevoerd met hoogwaardige materialen en een zorgvuldige verwerking tot in detail. De voorbeeldige kwaliteit van de apparaten wordt gewaarborgd door geperfectioneerde tests. Alle elektronische en koeltechnische onderdelen zijn volledig op elkaar afgestemd, om maximale functionaliteit en efficiëntie te waarborgen – natuurlijk inclusief een aantrekkelijk design.



Reinigingsvriendelijkheid

Hygiëne speelt op professioneel gebied een heel belangrijke rol. Daarom beschikken Liebherr apparaten over een naadloos, diepgetrokken kunststof interieur met grote afgeronde hoeken die snel kunnen worden gereinigd. De in hoogte verstelbare roosters kunnen eenvoudig worden weggenomen en schoongemaakt. Afhankelijk van het model zorgen wielen of in hoogte verstelbare pootjes ervoor dat ook de ruimte onder de apparaten gemakkelijk schoon te maken is.

Design en gevoelsindruk

Krachtige techniek in haar beste vorm: Liebherr hecht er bij het ontwerp van het design veel waarde aan, dat de apparaten elegantie en waarde uitstralen. Speciaal veredelde materialen en fraai gevormde structuren markeren de unieke Liebherr stijl. Dankzij het doorlopende design kunnen Liebherr apparaten goed met elkaar worden gecombineerd en zijn daarbij ook altijd een echte blikvanger.

Servicevriendelijkheid

Liebherr apparaten bieden u altijd servicevriendelijkheid – met een tot in detail doordacht concept en kwalitatief hoogwaardige, duurzame materialen. Dit zorgt ervoor dat onze koel- en vrieskasten praktisch onderhoudsvrij zijn en heel eenvoudig te bedienen: perfect voor professioneel gebruik.

Een overzicht van de voordelen

Variabel temperatuurbereik. Afhankelijk van de behoefte kan de temperatuur worden ingesteld tussen +1 °C en +15 °C.

Dynamische koeling. Het krachtige dynamische koelsysteem zorgt ervoor dat producten in de koelkast snel afkoelen en dat de koeltemperatuur in de gehele binnenruimte constant blijft. Het deurcontact schakelt de ventilator bij het openen van de deur uit, waardoor het uitstromen van koude lucht vermindert en er energie wordt bespaard.



Apart inschakelbare LED-binnen-verlichting om de producten permanent te kunnen zien.

De **behuizing** van **gepoedercoate staalplaat** is uiterst robuust, stootbestendig en gemakkelijk schoon te maken.

HFK-vrij koelmiddel. Er wordt gebruikgemaakt van het natuurlijke en HFK-vrije koelmiddel R 600a, dat in combinatie met krachtige compressoren zeer energie-efficiënt is.



De met **kunststof gecoate draagroosters** maken een variabel gebruik van de binnenruimte mogelijk. Ze zijn belastbaar tot wel 60 kg, zodat producten ook bij extreme belasting veilig worden bewaard.

De **verbeterde isolatie** draagt bij aan een gering energieverbruik en constante temperaturen in de binnenruimte.

Het **diepgetrokken interieur** heeft geïntegreerde ribben die de draagroosters ondersteunen. Het interieur is naadloos en met grote afgeronde hoeken uitgevoerd waardoor het gemakkelijk kan worden gereinigd en perfecte hygiëne mogelijk wordt gemaakt. De draagroosters maken een variabel gebruik mogelijk en de opslag van veel en zware producten.



Analoge of digitale temperatuurdисplays geven informatie over de werkelijk gemeten binnentemperatuur.

Een stevig slot verhindert ongewenste toegang.
Per apparaat worden er 2 sleuteltjes meegeleverd.



De **verwisselbare deurscharniering** maakt aanpassing van de apparaten aan de werkplek mogelijk.



De **ergonomische stanggreep** waarborgt stabiliteit, ook wanneer de deur vaak wordt geopend.



De **draagroosters** kunnen eenvoudig worden **uitgenomen** wanneer de deur 90° openstaat.



De **isolatieglasdeur** in combinatie met de apart **inschakelbare LED-binnenverlichting** zorgt voor energie-efficiëntie waardoor men een goed overzicht heeft en de producten snel kan pakken.



De **zelfsluitende deur** verhindert koudeverlies, ondersteunt het geringe energieverbruik en verhoogt de veiligheid.

Kwaliteit tot in het kleinste detail

Ze zijn robuust, energie-efficiënt en bieden een snel en professioneel koelcomfort: de universele koelkasten van Liebherr met dynamische koeling zijn ontworpen voor intensief gebruik bij omgevingstemperaturen van +10 °C tot +43 °C. Het dynamische koelsysteem zorgt in de gehele binnenruimte voor een constant temperaturniveau, zo worden verse producten snel afgekoeld. Door de verbeterde isolatie zijn deze apparaten zeer stabiel en bijzonder economisch in het verbruik.



Dynamische koeling, hygiëne en veiligheid.

Het krachtige dynamische koelsysteem zorgt voor snel afkoelen van verse producten en een homogene temperatuurverdeling in de gehele binnenruimte. Bij het openen van de deur minimaliseert het automatisch uitschakelen van de ventilatie het uitstromen van koude lucht. De temperatuur is regelbaar binnen een bereik van +1 °C tot +15 °C. Het naadloze kunststof interieur heeft grote afgeronde hoeken en is daardoor onderhoudsvriendelijk. Voor een hoge veiligheid zorgen de zelfsluitende deur met magneetafdichting en het stevige slot.



Perfekte verlichting.

De FKv(sl)-apparaten met een glasdeur zijn voorzien van een innovatieve LED-verlichtingstechnologie – ideaal voor een aantrekkelijke productpresentatie. LED's hebben een langere levensduur dan traditionele neonlampen. Ze onderscheiden zich door een hoge stabiliteit van lichtsterkte en lichtkleur.

Active Green

Extreem laag energieverbruik en lage verbruikskosten.

Door het gebruik van de zeer efficiënte LED-verlichting wordt het totale energieverbruik van de FKv(sl)-apparaten met een glasdeur bij ingeschakelde verlichting tot wel 30% verminderd ten opzichte van vergelijkbare modellen met een tl-lamp. Dat betekent een duidelijke verlaging van de verbruikskosten en de hogere aanschafadviesverkoopprijs van koelkasten met LED-verlichting wordt binnen de kortste keren terugverdiend.

Milieuvriendelijk koelmiddel.

Het natuurlijke koelmiddel R 600a is milieuvriendelijk en in combinatie met krachtige compressoren zeer energie-efficiënt.

Betrouwbaar bij hoge omgevingstemperaturen.

De apparaten zijn ook ontworpen voor gebruik bij hoge omgevingstemperaturen. De verbeterde isolatie, krachtige compressoren en nauwkeurige besturingen zorgen ervoor dat de modellen betrouwbaar werken en de producten altijd veilig worden bewaard.

Design en functionaliteit.

Het elegante SwingLine-design met afgevlakte deurzijdkanten maakt de apparaten uit de FKvsl-serie de eerste keus wanneer men zeer hoge eisen stelt. Alle apparaten beschikken over een robuust slot. De ergonomische stanggreep waarborgt stabiliteit, ook wanneer de deur vaak wordt geopend. De temperatuur in de binnenruimte wordt met digitale precisie weergegeven op het stroomonafhankelijke, gemakkelijk van buitenaf leesbare temperatuursdisplay.



Extra geïsoleerde zijwanden, 90° deuropening, onderhoudsvrij.

De zijwanden zijn extra geïsoleerd – dat bespaart energie. Bij een deuropening van 90° kunnen de roosters er gemakkelijk worden uitgenomen. Door het gebruik van hoogwaardige componenten werken de apparaten aangenaam rustig. Het nagenoeg onderhoudsvrije technische concept minimaliseert tijd en kosten.



Gemakkelijk te vervangen deurrubbers.

De deurrubbers kunnen bij apparaten met een glasdeur gemakkelijk zonder gereedschap worden vervangen.



Variabel gebruik met stevige draagroosters.

De draagroosters kunnen in hoogte worden versteld en maken een variabele indeling van de binnenruimte mogelijk. Door de ribbenafstand van 37 mm kunnen flessen van verschillende groottes zowel staand als liggend worden bewaard. Met een belastbaarheid tussen 45 en 60 kg zijn de draagroosters ook geschikt voor grote hoeveelheden producten.

Koelkasten met dynamische koeling



Koelkasten met dynamische koeling	FKvsl 5413	FKvsl 5410	FKv 5443
Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)	€ 1.350	€ 1.150	€ 1.200
Bruto/netto inhoud	572 l	554 l	572 l
Buitenmaten in mm (b/d/h)	750/730/1640	750/730/1640	750/730/1640
Binnenmaten in mm (b/d/h)	600/560/1452	600/560/1452	600/560/1452
Energieverbruik per 24 uur *	1,364 kWh	0,983 kWh	1,364 kWh
Koelsysteem	dynamisch	dynamisch	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch	automatisch	automatisch
Temperatuurbereik	+1°C tot +15°C	+1°C tot +15°C	+1°C tot +15°C
Materiaal/kleur behuizing	staal/staalgrijs	staal/staalgrijs	staal/wit
Materiaal deur	Isolatieglasdeur	staal	Isolatieglasdeur
Materiaal binnenkast	kunststof wit	kunststof wit	kunststof wit
Type besturing	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Temperatuurdisplay	digitaal	digitaal	digitaal
Binnenverlichting	LED-verlichting, apart schakelbaar		LED-verlichting, apartschakelbaar
Verstelbare draagroosters	5	5	4
Materiaal draagroosters	kunststof gecoat	kunststof gecoat	kunststof gecoat
Belastbaarheid draagroosters	60 kg	60 kg	60 kg
Type handvat	stanggreep	stanggreep	stanggreep
Slot	ja	ja	ja
Deur zelfsluitend	ja	ja	-
Deurscharniering	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar
Bruto/netto gewicht	100/94 kg	80/73 kg	93/87 kg
Klimaatklasse	7 (35°C - 75%)	5 (40°C - 40%)	7 (35°C - 75%)
Geluidsniveau	48 dB(A)	48 dB(A)	45 dB(A)
Koelmiddel	R 600a	R 600a	R 600a
Aansluitwaarde	1.5 A/200 W	1.5 A/150 W	1.5 A/200 W
Frequentie/spanning	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~
Accessoires			
Draagrooster kunststof gecoat	7113409 € 46,04	7113409 € 46,04	7113409 € 46,04
Swingwiellijst	9086381 € 710,46	9086381 € 710,46	9086381 € 710,46
Beschermbeugel	7790739 € 433,22	7790739 € 433,22	7790739 € 433,22
Rollen voor beschermbeugel	7790761 € 152,50	7790761 € 152,50	7790761 € 152,50
10 cm hoge stelpoten	9590229 € 303,15	9590229 € 303,15	9590229 € 303,15
Scannerrail			
Blikjesglijbaan			

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

**FKv 5440****€ 960**

554/520 l
 750/730/1640
 600/560/1452
 0,983 kWh
 dynamisch
 automatisch
 +1°C tot +15°C
 staal / wit
 staal
 kunststof wit
 mechanisch
 digitaal
 4
 kunststof gecoat
 60 kg
 stanggreep
 ja
 -
 rechts, wisselbaar
 77/71 kg
 5 (40°C - 40%)45 dB(A)
 R 600a
 1.5 A/150 W
 50 Hz/220–240V~

7113409 € 46,04
 9086365 € 710,46
 7790739 € 433,22
 7790761 € 152,50
 9590229 € 303,15

FKvsl 4113**€ 1.200**

388/359 l
 600/610/1800
 470/440/1612
 1,273 kWh
 dynamisch
 automatisch
 +1°C tot +15°C
 staal/ staalgrijs
 Isolatieglasdeur
 kunststof wit
 mechanisch
 digitaal
 LED-verlichting, apart schakelbaar
 5
 roosters, kunststof gecoat
 45 kg
 stanggreep
 ja
 ja
 rechts, wisselbaar
 85/79 kg
 7 (35°C - 75%)
 43 dB(A)
 R 600a
 1.5 A/180 W
 50 Hz/220–240V~

7113413 € 31,80
 7790747 € 502,49
 7790761 € 152,50
 7641603 € 8,48
 9007659 € 292,12

Koelkasten met dynamische koeling



Koelkasten met dynamische koeling	FKvsl 3613		FKvsl 3610		FKv 3643	
Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)	€ 1.150		€ 970		€ 960	
Bruto inhoud	348 l		333 l		348 l	
Buitenmaten in mm (b/d/h)	600/610/1640		600/610/1640		600/610/1640	
Binnenmaten in mm (b/d/h)	470/440/1452		470/440/1452		470/440/1452	
Energieverbruik per 24 uur *	1,224 kWh		0,947 kWh		1,224 kWh	
Koelsysteem	dynamisch		dynamisch		dynamisch	
Ontdooisysteem	automatisch		automatisch		automatisch	
Temperatuurbereik	+1°C tot +15°C		+1°C tot +15°C		+1°C tot +15°C	
Materiaal/kleur behuizing	staal/staalgrijs		staal/staalgrijs		staal/wit	
Materiaal deur	Isolatieglasdeur		staal		Isolatieglasdeur	
Materiaal binnenkast	kunststof wit		kunststof wit		kunststof wit	
Type besturing	mechanisch		mechanisch		mechanisch	
Temperatuurdisplay	digitaal		digitaal		digitaal	
Binnenverlichting	LED-verlichting, schakelbaar				LED-verlichting, schakelbaar	
Verstelbare draagroosters	5		5		4	
Materiaal draagroosters	kunststof gecoat		kunststof gecoat		kunststof gecoat	
Belastbaarheid draagroosters	45 kg		45 kg		45 kg	
Type handvat	stanggreep		stanggreep		stanggreep	
Slot	ja		ja		ja	
Deur zelfsluitend	ja		ja		-	
Deurscharniering	rechts, wisselbaar		rechts, wisselbaar		rechts, wisselbaar	
Bruto/netto gewicht	79/74 kg		62/56 kg		75/70 kg	
Klimaatklasse	7 (35°C - 75%)		5 (40°C - 40%)		7 (35°C - 75%)	
Geluidsniveau	48 dB(A)		48 dB(A)		43 dB(A)	
Koelmiddel	R 600a		R 600a		R 600a	
Aansluitwaarde	1.5 A/160 W		1.5 A/130 W		1.5 A/160 W	
Frequentie/spanning	50 Hz/220-240V~		50 Hz/220-240V~		50 Hz/220-240V~	
Accessoires						
Draagrooster kunststof gecoat	7113413	€ 31,80	7113413	€ 31,80	7113413	€ 31,80
Swingwiellijst	9086321	€ 405,51	9086321	€ 405,51	9086323	€ 405,51
Beschermbeugel	7790773	€ 369,17	7790773	€ 369,17	7790773	€ 369,17
Rollen voor beschermbeugel	7790761	€ 152,50	7790761	€ 152,50	7790761	€ 152,50
10 cm hoge stelpoten	9590231	€ 244,06	9590231	€ 244,06	9590231	€ 244,06
Scannerrail	7641603	€ 8,48	7641603	€ 8,48	7641603	€ 8,48
Blikjesglijbaan	9007659	€ 292,12	9007659	€ 292,12	9007659	€ 292,12

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting



FKv 3640		FKvsl 2613		FKvsl 2610		FKv 2643		FKv 2640	
€ 860		€ 970		€ 860		€ 860		€ 760	
333 l		250 l		240/221 l		250/229 l		240/221 l	
600/610/1640		600/610/1250		600/610/1250		600/610/1250		600/610/1250	
470/440/1452		470/440/1062		470/440/1062		470/440/1062		470/440/1062	
0,947 kWh		1,030 kWh		0,786 kWh		1,030 kWh		0,786 kWh	
dynamisch		dynamisch		dynamisch		dynamisch		dynamisch	
automatisch		automatisch		automatisch		automatisch		automatisch	
+1°C tot +15°C		+1°C tot +15°C		+1°C tot +15°C		+1°C tot +15°C		+1°C tot +15°C	
staal/wit		staal/staalgrijs		staal/staalgrijs		staal/wit		staal/wit	
staal		Isolatieglasdeur		staal		Isolatieglasdeur		staal	
kunststof wit		kunststof wit		kunststof wit		kunststof wit		kunststof wit	
mechanisch		mechanisch		mechanisch		mechanisch		mechanisch	
digitaal		digitaal		digitaal		digitaal		digitaal	
		LED-verlichting, schakelbaar				LED-verlichting, schakelbaar			
4		4		4		3		3	
roosters, kunststof gecoat		roosters, kunststof gecoat		roosters, kunststof gecoat		roosters, kunststof gecoat		roosters, kunststof gecoat	
45 kg		45 kg		45 kg		45 kg		45 kg	
stanggreep		stanggreep		stanggreep		stanggreep		stanggreep	
ja		ja		ja		ja		ja	
-		ja		ja		-		-	
rechts, wisselbaar		rechts, wisselbaar		rechts, wisselbaar		rechts, wisselbaar		rechts, wisselbaar	
60/55 kg		64/60 kg		52/47 kg		61/57 kg		49/45 kg	
5 (40°C - 40%)		7 (35°C - 75%)		5 (40°C - 40%)		7 (35°C - 75%)		5 (40°C - 40%)	
48 dB(A)		43 dB(A)		48 dB(A)		43 dB(A)		48 dB(A)	
R 600a		R 600a		R 600a		R 600a		R 600a	
1.5 A/130 W		1.0 A/150 W		1.0 A/120 W		1.0 A/150 W		1.0 A/120 W	
50 Hz/220-240V~		50 Hz/220-240V~		50 Hz/220-240V~		50 Hz/220-240V~		50 Hz/220-240V~	
7113413	€ 31,80	7113413	€ 31,80	7113413	€ 31,80	7113413	€ 31,80	7113413	€ 31,80
9086323	€ 405,51	9086321	€ 405,51	9086321	€ 405,51	9086323	€ 405,51	9086323	€ 405,51
7790773	€ 369,17								
7790761	€ 152,50								
9590231	€ 244,06	9590231	€ 244,06	9590231	€ 244,06	9590231	€ 244,06	9590231	€ 244,06
7641603	€ 8,48	7641603	€ 8,48	7641603	€ 8,48	7641603	€ 8,48	7641603	€ 8,48
9007659	€ 292,12	9007659	€ 292,12	9007659	€ 292,12	9007659	€ 292,12	9007659	€ 292,12

Een overzicht van de voordelen

Geschikt voor onderbouw. De FKUv- en GGU-modellen met een hoogte van 83 cm kunnen gemakkelijk onder een werkblad worden ingebouwd en vormen juist bij weinig ruimte een plaatsbesparende en perfecte oplossing.

Het **milieuvriendelijke koelmiddel R 600a** is in combinatie met de efficiënte compressor krachtig en energie-efficiënt.

Een **optisch** en **akoestisch alarm** waarschuwt bij een ongecontroleerde temperatuurstijging en koudeverlies.

Automatische ontdooiing. De moderne en efficiënte elektronica zorgt ervoor dat het koelapparaat tijdens de stilstandtijden van de compressor automatisch ontdooit. Handmatig ontdooien is daarom niet meer nodig.



De **met kunststof gecoate draagroosters** zijn zeer stevig en belastbaar tot 45 kg, waardoor producten altijd optimaal bewaard en beschermd worden. Doordat ze in hoogte verstelbaar zijn, is een flexibele indeling en van de binnenruimte mogelijk.



LED

Energie-efficiënte en zuinige LED's bij de modellen met een glaseur zorgen voor een heldere verlichting van de binnenruimte. Door de geringe warmteafgifte wordt geen afbreuk gedaan aan de kwaliteit en versheid van de producten.



Het uit één stuk **diepgetrokken interieur** van polystyreen is gemakkelijk schoon te maken en geurneutraal. Omdat er geen storende hoekjes zijn en schoonmaken gemakkelijker is door de grote afgeronde hoeken, is perfecte hygiëne mogelijk.





Hoogwaardige koelcomponenten, geoptimaliseerde isolatie en een doordachte constructie zorgen voor een hoge energie-efficiëntie en lage verbruikskosten.

De **deurscharniering** kan zonder extra onderdelen worden **verwisseld** en maakt aanpassing van de apparaten aan een werkplek mogelijk.



Stevige sloten op de koel- en vrieskast voorkomen ongewenste toegang.



Stevige draagmanden bij de GGU-modellen kunnen gemakkelijk worden uitgenomen, bieden een goed en snel overzicht over de producten en zorgen voor een flexibele indeling in de binnenruimte.

GGU 1550

Robuuste stanggreep. De stanggreep bij FKUv- en GGU-modellen is ontworpen voor intensief gebruik. Ergonomisch gemakkelijk met de linker- of rechterhand vast te pakken en heel eenvoudig schoon te maken.



Zelfsluitende deur. Voor een comfortabele bediening en om energieverlies te verhinderen, zorgt een geïntegreerd mechanisme ervoor dat de deur zelfstandig sluit, elke keer wanneer deze wordt geopend.

De **glasdeur** van stevig isolatieglas biedt een goed overzicht, ondersteunt de verkoopbevorderende presentatie en biedt snel toegang tot de producten.

FKUv 1663

Kwaliteit tot in het kleinste detail

De voor onderbouw geschikte koelkasten van Liebherr zijn plaatsbesparende ruimtewonderen. Want waar weinig ruimte is, moet vrije ruimte heel effectief worden benut – zonder compromissen met betrekking tot koelvermogen of het behoud van de opgeslagen producten. De producten worden in deze compacte modellen altijd onder de beste koeltechnische omstandigheden bewaard, daarbij zijn de apparaten energie-efficiënt en zuinig.



Geschikt voor onderbouw – en gemakkelijk te integreren.

De apparaten kunnen onder een werkblad worden ingebouwd. In dat geval is voor de warmte afvoer aan de achterkant van het apparaat een ventilatiesleuf in het werkblad van min. 200 cm² noodzakelijk. Zonder ventilatioerooster moet de nis-hoogte ten minste 3 cm meer bedragen dan de hoogte van het apparaat. De apparaten zijn met 83 cm ontworpen voor de specifieke werkhogtes in de gastronomie. De FKUv-serie is naar keuze verkrijgbaar met een metalen deur of glasdeur.



LED-verlichting bij glasdeur FKUv.

Apparaten uit de FKUv-serie zijn naar keuze ook verkrijgbaar met een glasdeur waardoor een snel overzicht over de producten en een goede presentatie mogelijk zijn. Het eendelige deurframe is robuust en optisch hoogwaardig. Energie-efficiënte LED's zorgen voor een gelijkmatige verlichting van de binnenruimte en van de producten en dat op zeer energiezuinige wijze: LED-lampen zijn duurzaam en aanzienlijk voordeliger in het energieverbruik dan traditionele tl-lampen. Bovendien wordt geen afbreuk gedaan aan de kwaliteit van de producten door de verminderde warmteontwikkeling.



Verbindingsraam

Het verbindingsraam zorgt voor bijkomende gebruiksmogelijkheden. Op een kleine plek kan hiermee een geur- of temperatuurscheiding worden gecreëerd. Met dit verbindingsraam kunt u bijvoorbeeld alle FKUv een GGU toestellen naar wens combineren.



Moderne elektronica.

De modellen beschikken over een hoogwaardige elektronische besturing met een groot temperatuursdisplay en veel praktische functies. De besturing is in het bovenblad geïntegreerd – de temperatuur kan op de graad nauwkeurig worden ingesteld. Bij een ongecontroleerde temperatuurstijging of bij een lang geopende deur waarschuwen een optisch en akoestisch deur- en temperatuuralarm. Bij de FKUv-serie vermindert het uitschakelen van de ventilatie het koudeverlies wanneer de deur wordt geopend en draagt bij aan een constante temperatuur. De automatische ontdooiregeling zorgt ook bij extreme omstandigheden en het frequent openen van de deur voor een storingsvrije en zorgeloze werking. Door de keuzefunctie voor de werking van de ventilator kan het opslagklimaat perfect aan de verschillende producten worden aangepast.



Zelfsluitende deur (alleen bij FKUv).

Een geïntegreerd mechanisme zorgt ervoor dat de apparaatdeur na elke opening weer vanzelf sluit. Zo wordt onnodig koelverlies verhindert.



Verwisselbare deurscharniering.

De deurscharniering kan gemakkelijk worden verwisseld. Zo kunnen de apparaten altijd aan de werkplek worden aangepast.

Voor onderbouw geschikte koelkasten met dynamische koeling



Onderbouwbare koelkasten met dynamische koeling	FKUv 1663	FKUv 1660	FKUv 1613	FKUv 1610
Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)	€ 1.050	€ 910	€ 900	€ 760
Bruto inhoud	141 l	141 l	141 l	141 l
Buitenmaten in mm (b/d/h)	600/615/830	600/615/830	600/615/830	600/615/830
Binnenmaten in mm (b/d/h)	440/435/670	440/435/670	440/435/670	440/435/670
Energieverbruik per 24 uur *	0,898 kWh	0,698 kWh	0,898 kWh	0,698 kWh
Koelsysteem	dynamisch	dynamisch	dynamisch	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Temperatuurbereik	+1°C tot +15°C	+1°C tot +15°C	+1°C tot +15°C	+1°C tot +15°C
Materiaal/kleur behuizing	edelstaal/edelstaal	edelstaal/edelstaal	staal/wit	staal/wit
Materiaal deur	Isolatieglasdeur	edelstaal	Isolatieglasdeur	staal/wit
Materiaal binnenkast	kunststof zilvergrijs	kunststof zilvergrijs	kunststof wit	kunststof wit
Type besturing	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Temperatuurdisplay	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch
Binnenverlichting	LED-verlichting, schakelbaar		LED-verlichting, schakelbaar	
Aantal draagroosters	3	3	3	3
Materiaal draagroosters	metaal, transparante coating	metaal, transparante coating	metaal, witte coating	metaal, witte coating
Belastbaarheid draagroosters	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Type handvat	stanggreep van edelstaal	stanggreep van edelstaal	stanggreep van edelstaal	stanggreep van edelstaal
Slot	ja	ja	ja	ja
Deur zelfsluitend	ja	ja	ja	ja
Deurscharniering	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar
Bruto/netto gewicht	46/43 kg	37/35 kg	44/41 kg	37/34 kg
Klimaatklasse	7 (35°C - 75%)	5 (40°C - 40%)	7 (35°C - 75%)	5 (40°C - 40%)
Geluidsniveau	42 dB(A)	45 dB(A)	42 dB(A)	45 dB(A)
Koelmiddel	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
Aansluitwaarde	1.0 A/120 W	1.0 A/100 W	1.0 A/120 W	1.0 A/100 W
Frequentie/spanning	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~	50 Hz/220-240V~
Accessoires				
Draagrooster kunststof gecoat	7112321 € 27,91	7112321 € 27,91	7112321 € 27,91	7112321 € 27,91
Verbindingsraam wit			9876691 € 244,06	9876691 € 244,06
Verbindingsraam RVS	7777671 € 256,93	7777671 € 256,93		
Set rolwielen	9086607 € 83,78	9086607 € 83,78	9086607 € 83,78	9086607 € 83,78

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

Onderbouwbare koelkasten met dynamische koeling



Onderbouwbare koelkasten met dynamische koeling	FKvesf 1803		FKvesf 1805	
Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)	€ 760		€ 660	
Bruto inhoud	180 l		180 l	
Buitenmaten in mm (b/d/h)	600/600/850		600/600/850	
Binnenmaten in mm (b/d/h)	513/441/702		513/441/702	
Hoogte zonder werkblad in mm	819		819	
Energieverbruik per 24 uur *	1,200 kWh		0,898 kWh	
Koelsysteem	dynamisch		dynamisch	
Ontdooisysteem	automatisch		automatisch	
Temperatuurbereik	+1°C tot +15°C		+1°C tot +15°C	
Materiaal/kleur behuizing	staal/staalgrijs		staal/staalgrijs	
Materiaal deur	Isolatieglasdeur met staalgrijs kader		edelstaal	
Materiaal binnenkast	kunststof wit		kunststof wit	
Type besturing	mechanisch		mechanisch	
Temperatuurdisplay	analoog, in de kast		digitaal in de deur	
Binnenverlichting	LED-verlichting, apart schakelbaar		ja	
Verstelbare draagroosters	3		3	
Materiaal draagroosters	roosters, kunststof gecoat		roosters, kunststof gecoat	
Belastbaarheid draagroosters	45 kg		45 kg	
Slot	ja		ja	
Deurscharniering	rechts, wisselbaar		rechts, wisselbaar	
Bruto/netto gewicht	46/44 kg		37/35 kg	
Klimaatklasse	4 (30°C - 55%)		4 (30°C - 55%)	
Geluidsniveau	43 dB(A)		43 dB(A)	
Koelmiddel	R 600a		R 600a	
Aansluitwaarde	1.5 A/120 W		1.5 A/120 W	
Frequentie/spanning	50 Hz/220-240V~		50 Hz/220-240V~	
Accessoires				
Draagrooster kunststof gecoat	7112064	€ 31,80	7112064	€ 31,80

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting



De koelkasten van Liebherr

In de drankenindustrie worden hoge eisen aan koelkasten gesteld. Van de keuze van zeer hoogwaardige materialen, het ontwerp van de koelcomponenten tot en met de ontwikkeling van het design bij Liebherr staat altijd het jarenlange gebruik van de apparaten centraal. Het voordeel voor onze klanten: daarom kunnen Liebherr modellen niet alleen gemakkelijk worden gevuld, maar zijn ook eenvoudig schoon te maken, comfortabel te bedienen, energie-efficiënt en zuinig bij

langdurig gebruik. En ze maken een optimale presentatie van de producten mogelijk. Dankzij aantrekkelijke branding-mogelijkheden kunt u uw merk effectief afbeelden op Liebherr koelkasten en beslissende prikkels voor een impulsaankoop geven. Liebherr beschikt over een omvangrijk assortiment passende modellen voor de drankenindustrie voor praktisch elke toepassing met talrijke innovatieve ideeën in topkwaliteit en top-design.

Kwaliteit tot in het kleinste detail

Display koelkasten van Liebherr bieden de ideale omstandigheden voor een effectvolle en verkoopbevorderende productpresentatie. Met het display met LED-achtergrondverlichting, de isolatieglasdeur en de naar wens in te delen binnenruimte bieden deze apparaten veel mogelijkheden om de opgeslagen producten perfect te presenteren. Het display kan door aantrekkelijke branding-varianten individueel worden vormgegeven. In hoogte verstelbare roosters maken een flexibele aanpassing mogelijk aan verschillende flesafmetingen. Het dynamische koelsysteem zorgt voor snel afkoelen, zodat producten snel kunnen worden verkocht.

FKDv 4523



FKDv 4513



FKDv 4211 / FKDv 4213 / FDv 4613



Aantrekkelijk lichtdisplay.

Het inschakelbare lichtdisplay en LED-binnenverlichting vestigt de aandacht op uw producten of merk nog beter. De gebruikte LED's zijn duidelijk energiezuiniger dan traditionele verlichtingsmiddelen. Het display kan individueel worden vormgegeven voor de beste presentatie van uw merk. Er zijn drie verschillende mogelijkheden om uw merk of product in de spotlights te zetten:

Het verlichte transparante LightGuide display (FKDv 4523) aan de binnenzijde van de deur zorgt voor duidelijke zichtbaarheid van producten en vestigt direct de aandacht op uw verlichte logo.

Het LightGuide display met randverlichting (FKDv 4513) is een echte blikvanger. Het smalle display bevindt zich aan de buitenzijde van de deur.

Het display met LED achtergrondverlichting (FKDv 4211 / FKDv 4213 / FDv 4613) is boven de deur geplaatst en garandeert een goede zichtbaarheid van uw merk of product.

Goede redenen om te kiezen voor Liebherr



Topprestaties

Liebherr displaykoelkasten bieden ook onder extreme klimaatomstandigheden een perfect koelvermogen. Daarbij speelt de energie-efficiëntie een belangrijke rol: door het doelgerichte gebruik van zeer moderne koelcomponenten, krachtige en milieuvriendelijke koelmiddelen en nauwkeurige besturingen is gewaarborgd dat de apparaten altijd economisch en zuinig werken. Topprestaties voor professionals met veel coole ideeën.

Verbruikskosten

Liebherr drankenkoelkasten werken uiterst efficiënt: krachtige compressoren, een nauwkeurige elektronica en een effectieve isolatie in combinatie met het krachtige HFK-vrije koelmiddel R 600a zorgen voor een geringe energiebehoefte en daarmee voor lage verbruikskosten. De hoge kwaliteit van de praktisch onderhoudsvrije en servicevriendelijke apparaten waarborgt duurzaamheid en een betrouwbare werking.

Robuustheid

Liebherr apparaten zijn speciaal ontworpen voor intensief professioneel gebruik en zijn robuust uitgevoerd met zeer hoogwaardige materialen en een tot in het kleinste detail zorgvuldige verwerking van alle componenten. De voorbeeldige kwaliteit van de apparaten wordt gewaarborgd door geperfectioneerde tests. Alle elektronische en koeltechnische onderdelen zijn volledig op elkaar afgestemd, om maximale functionaliteit en efficiëntie te waarborgen, natuurlijk inclusief een aantrekkelijk design.



Verkoopbevordering

In de drankenindustrie is een effectvolle productpresentatie beslissend voor goede verkoopopbrengsten. Daarom zijn de Liebherr apparaten zo ontworpen dat producten altijd optimaal en aantrekkelijk kunnen worden gepresenteerd en men zin heeft om ze te pakken. Door de grote glasdeuren en een efficiënte, goed toegepaste verlichting heeft men goed zicht op het interieur van de koelkast. Op in hoogte verstelbare draagroosters kunnen dranken aantrekkelijk worden gepresenteerd. Met bedrijfslogo's of merkbrandings worden de apparaten een echte blikvanger.

Design

Krachtige techniek in haar beste vorm: Liebherr hecht er bij het ontwerp van het design veel waarde aan dat de apparaten elegantie en waarde uitstralen. Zoals bijvoorbeeld de display-koelers barmodel – hun uitstekende stabiliteit wordt perfect benadrukt door het design. Hoogwaardige en speciaal veredelde materialen evenals fraai gevormde structuren markeren de unieke Liebherr stijl.


Servicevriendelijkheid

Liebherr koelkasten zijn ontworpen voor maximale servicevriendelijkheid: de grote afgeronde hoeken van het diepgetrokken interieur evenals gemakkelijk te verwijderen roosters vereenvoudigen de hygiënische reiniging en zorgen voor een duidelijke tijdswinst. Bovendien zijn Liebherr apparaten op grond van hun doordachte concept praktisch onderhoudsvrij en eenvoudig te bedienen. Bij alle componenten die een regelmatige servicebeurt nodig hebben, is gelet op een goede toegankelijkheid.

Een overzicht van de voordelen



Display met LED-verlichting garandeert dat de inhoud sterk de aandacht trekt. Het displayveld kan door de klant individueel worden aangepast.

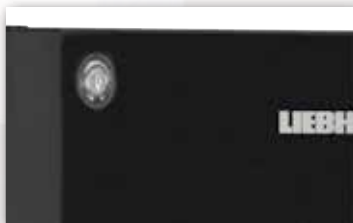

Alle apparaten zijn standaard uitgerust met een **slot**.
(Uitgezonderd FKDv 4513)



Design en functionaliteit cool gecombineerd: het elegante SwingLine-design met afgevlakte deurkanten voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van elegantie.



Dynamisch koelsysteem (met ventilator) koelt nieuw ingelegde dranken zeer snel af tot de perfecte serveertemperatuur en zorgt voor een constante temperatuur in de binnenruimte.

De **behuizing** van **gepoedercoate staalplaat** is zonder naden uitgevoerd en daardoor uiterst robuust, stootbestendig en gemakkelijk schoon te maken. De opgetrokken zijwanden kunnen klantspecifiek individueel worden vormgegeven en voor brandingdoeleinden worden gebruikt.



Met de **ergonomische stanggreep** heeft men snel toegang en deze waarborgt stabiliteit, ook wanneer de deur vaak wordt geopend.

RoHS- en WEEE-conform door toepassing van milieuvriendelijke materialen in combinatie met een optimale recyclingmogelijkheid.

Het natuurlijke en **HFK-vrije koelmiddel R 600a** is milieuvriendelijk en in combinatie met krachtige compressoren zeer energie-efficiënt.



De **verwisselbare deurscharniering** maakt aanpassing aan de werkplek mogelijk.



Bij het openen van de deur **minimaliseert het automatisch uitschakelen van de ventilatie** het uitstromen van koude lucht.

Het **variabele temperatuurbereik** maakt een individuele regeling van de temperatuur mogelijk.

De **isolatieglasdeur** biedt een perfect zicht op de inhoud, zorgt voor een optimale energie-efficiëntie en ondersteunt de effectvolle productpresentatie.




De **apart inschakelbare LED-binnenverlichting** is energie-efficiënt en plaatst de producten in het middelpunt voor een optimale presentatie.



De **met kunststof gecoate draagroosters** zijn in hoogte verstelbaar en maken een variabel gebruik van de binnenruimte mogelijk voor verschillende flesafmetingen. De fijnmazige roosters zijn extreem belastbaar en zorgen dat de producten stevig staan.

Het **diepgetrokken kunststof interieur** is geurneutraal, zeer robuust, duurzaam en biedt perfecte hygiëne door grote, gemakkelijk schoon te maken afgeronde hoeken.

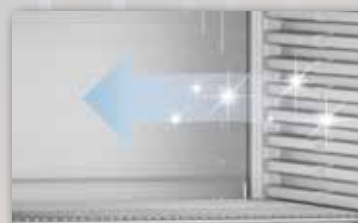

De **effectieve isolatie** verlaagt het energieverbruik en zorgt voor een constante temperatuur in de binnenruimte.



Een overzicht van de voordelen



Het **display met energie-efficiënte LED-achtergrondverlichting** verhoogt de aandacht voor het apparaat en zijn inhoud. Het displayveld kan individueel worden aangepast en parallel met de binnenverlichting worden geschakeld. Bovendien vergroot specifieke branding de aandacht voor een merk of producten. Voor behuizing en deurframe bestaan diverse kleuropties.

Individuele **brandingopties** op het display (FDv), de behuizing en het deurframe vergroten de aandacht voor producten of een bedrijf en ondersteunen de verkoopbevordering.

De **NoFrost-module** is achter het display aangebracht waardoor een maximale benutting van de binnenruimte mogelijk is.



Het **krachtige dynamische koelsysteem** zorgt ervoor dat nieuwe diepvriesproducten in de diepvrieskast snel bevroren en dat de temperatuur in de gehele binnenruimte constant blijft.



De **stevige draagroosters** hebben een kunststof coating en zijn tot 50 kg extreem belastbaar. Ze kunnen eenvoudig worden uitgenomen wanneer de deur 90° openstaat.



Het **robuuste slot** verhindert ongewenste toegang.

Het natuurlijke en **milieuvriendelijke koelmiddel R 290** is HFK-vrij en in combinatie met krachtige compressoren energie-efficiënt.




Het **diepgetrokken interieur** van polystyreen is geur-neutraal, zeer robuust en duurzaam. Dankzij grote afgeronde hoeken die eenvoudig zijn schoon te maken, is perfecte hygiëne mogelijk.





De **zeer efficiënte heetgasontdooing** verkort de ontdooiperiode tot ca. 10 minuten, waardoor de temperatuurstijging in het apparaat duidelijk wordt verminderd. Zo blijft de kwaliteit van de levensmiddelen langer behouden omdat de producten tijdens de ontdooifase niet uit de diepvrieskast hoeven te worden genomen en ze niet onderworpen worden aan onnodige temperatuurschommelingen.



De **aan beide zijden aangebrachte verticale LED-verlichting** zorgt voor een goede belichting van de binnenruimte en stimuleert de verkoop door een optimale presentatie van de producten.



De **elektrisch verwarmde isolatieglasdeur** met driedubbele beglazing **voorkomt koudeverlies** en condensvorming.



De **robuuste stanggreep** is ergonomisch gemakkelijk vast te pakken en eenvoudig schoon te maken.



Voor een comfortabele bediening van de apparaten blijven de glazen deuren met **aluminium frame** openstaan bij een openingshoek van 90°. Zo kunnen grotere hoeveelheden producten gemakkelijk in de kast worden gezet of worden uitgenomen. Bij minder dan 60° sluiten de deuren vanzelf met behulp van de magneetafdichting om koudeverlies te voorkomen.



Het **digitale temperatuurddisplay** geeft de werkelijke temperatuur in de binnenruimte tot op de graad nauwkeurig aan. Met behulp van de nauwkeurige elektronica is het temperatuurbereik instelbaar van -10 °C tot -25 °C.

De **sokkelplaat** voorkomt ophoping van stof en vuil op de compressor en biedt een optisch aantrekkelijke afwerking aan de onderkant van het apparaat.



Display koelkasten met isolatiedeur en dynamische koeling



Display koelkasten

met isolatieglasdeur en dynamische koeling

	FKDv 4523		FKDv 4513		FKDv 4213	
Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)	€ 1.499		€ 1.199		€ 1.049	
Ook leverbaar met stalen deur					FKDv 4211 € 990	
Bruto inhoud	449 l		449 l		411 l	
Buitenmaten in mm (b/d/h)	600/696/2027		600/696/2027		600/687/2010	
Binnenmaten in mm (b/d/h)	456/516/1804		456/516/1804		456/516/1660	
Energieverbruik per 24 uur *	2,241 kWh		1,980 kWh		1,800 kWh	
Koelsysteem	dynamisch		dynamisch		dynamisch	
Ontdooisysteem	automatisch		automatisch		automatisch	
Temperatuurbereik	+2°C tot +12°C		+2°C tot +12°C		+2°C tot +12°C	
Materiaal/kleur behuizing	staal/zwart		staal/staalgrijs		staal/wit	
Materiaal deur	isolatieglasdeur		isolatieglasdeur		isolatieglasdeur	
Materiaal binnenkast	kunststof grijs		kunststof wit		kunststof wit	
Type besturing	elektronisch		mechanisch		mechanisch	
Temperatuurdisplay	digitaal, in de kast		analoog, in de kast		analoog, in de kast	
LED binnerverlichting	2 verticale zuilen, links en rechts		verticale zuil aan rechterzijde		verticale zuil aan rechterzijde	
LED Display	LightGuide, in de deur		LightGuide, op de deur		standaard	
Verstelbare draagroosters	6		6		5	
Materiaal draagroosters	metaal, transparante coating		kunststof gecoat		kunststof gecoat	
Belastbaarheid draagroosters	45 kg		45 kg		45 kg	
Type handvat	stanggreep metaal		stanggreep metaal		stanggreep kunststof	
Slot	ja		nee		ja	
Deur zelfsluitend	ja		ja		nee	
Deurscharniering	rechts, wisselbaar		rechts, wisselbaar		rechts, wisselbaar	
Bruto/netto gewicht	95/85 kg		95/85 kg		101/94 kg	
Klimaatklasse	4 (30°C - 55%)		4 (30°C - 55%)		4 (30°C - 55%)	
Geluidsniveau	52 dB(A)		52 dB(A)		60 dB(A)	
Koelmiddel	R 600a		R 600a		R 600a	
Aansluitwaarde	160 W		160 W		160 W	
Frequentie/spanning	50 Hz/220-240V~		50 Hz/220-240V~		50 Hz/220-240V~	
Accessoires						
Draagrooster	7113269	€ 31,80	7113267	€ 22,18	7113267	€ 22,18
Beschermbeugel	7790671	€ 632,47	7790671	€ 632,47	7790669	€ 779,76
Scannerrail	7435063	€ 8,48	7435063	€ 8,48	7435063	€ 8,48
Blikjesglijbaan	9007659	€ 292,12	9007659	€ 292,12	9007659	€ 292,12

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting



Display vrieskasten

met isolatieglasdeur en dynamische koeling

FDv 4613

No Frost

Fv 3613

No Frost

Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)	€ 2.150	€ 2.100
Bruto inhoud	461 l	365 l
Buitenmaten in mm (b/d/h)	670/730/1999	670/730/1659
Binnenmaten in mm (b/d/h)	532/568/1275	532/568/969
Energieverbruik per 24 uur *	7,752 kWh	7,612 kWh
Koelsysteem	dynamisch	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch	automatisch
Temperatuurbereik	-10°C tot -25°C	-10°C tot -25°C
Materiaal/ kleur behuizing	staal / wit	staal / wit
Materiaal deur	isolatieglasdeur	isolatieglasdeur
Materiaal binnenkast	kunststof wit	kunststof wit
Type besturing	elektronisch	elektronisch
Temperatuurdisplay	digitaal	digitaal
LED binnenverlichting	LED	LED
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch
Verstelbare draagroosters	4	3
Materiaal draagroosters	kunststof gecoat	kunststof gecoat
Belastbaarheid draagroosters	50 kg	50 kg
Type handvat	stanggreep metaal	stanggreep metaal
Wielen	jzwenkwielen met blokeerrem voor, bokwielen achter	jzwenkwielen met blokeerrem voor bokwielen achter
Slot	ja	ja
Deur zelfsluitend	rechts	rechts
Deurscharniering	154/141 kg	136/125 kg
Bruto / netto gewicht	7 (35°C - 75%)	7 (35°C - 75%)
Klimaatklasse	65 dB(A)	60 dB(A)
Geluidsniveau	R 290	R 290
Koelmiddel	4,4 A / 1012 W	4,4 A / 1012 W
Aansluitwaarde	50 Hz / 220 – 240V~	50 Hz / 220 – 240V~
Frequentie / spanning		
Ook verkrijgbaar met deurscharniering links		
Accessoires	FDv 4613 variant A03	FDv 3613 variant A03
Draagrooster	7438722 € 27,91	7438722 € 27,91
Bodemrooster	7438721 € 27,91	7438721 € 27,91

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

Een overzicht van de voordelen

Het **analoge temperatuurdisplay** geeft de werkelijke binnentemperatuur tot op de graad nauwkeurig aan.



Het **eendelige ABS-frame** zorgt voor vormstabiliteit.
De afgeronde hoeken onderstrepen het moderne design.

RoHS- en WEEE-conform door toepassing van milieuvriendelijke materialen
in combinatie met een optimale recyclingmogelijkheid.



Individuele branding verhoogt de aandacht voor uw bedrijf en de producten.



Stevige dubbele zwenkwielen
vergemakkelijken het transport wanneer kisten van werkplek moeten veranderen.

Door het **stevige glazen schuifdeksel** heeft men goed zicht op de producten waardoor een effectieve en overtuigende productpresentatie mogelijk is. Een dekselslot is verkrijgbaar.



Gemakkelijk openen en sluiten van de schuifdeksels door een speciale glijlaag in de afdichtingsprofielen.



De **behuizing** van **gepoedercoate staalplaat** is zonder naden uitgevoerd en daardoor robuust en stootbestendig.



De **zeer efficiënte isolatie** vermindert het energieverbruik en zorgt voor constante temperaturen.

Het natuurlijke en **HFK-vrije koelmiddel R 600a** is milieuvriendelijk en in combinatie met krachtige compressoren energie-efficiënt.

Kwaliteit tot in het kleinste detail

Liebherr flessenkoelkasten worden gefabriceerd voor langdurig professioneel gebruik. Voor een betrouwbare prestatie en efficiëntie zorgen de duurzame, stille compressor en de uiterst effectieve isolatie. De stevige glazen schuifdeksels sluiten zelfs bij intensieve belasting goed af, voorkomen temperatuurverlies en maken een goed zicht op de producten mogelijk. De temperatuurregeling kan traploos tussen 2°C en +15°C ingesteld worden. De behuizing van staalplaat en het roestvrije aluminium interieur zorgen ervoor dat de koelkasten ongevoelig zijn voor stoten en eenvoudig zijn schoon te maken.



Robuuste glazen schuifdeksels.

De glazen schuifdeksels van het model FT 3302 bestaan uit gehard enkelvoudig veiligheidsglas en maken een effectvolle presentatie van het aanbod mogelijk.



Mobiel met zwenkwielen.

De stevige zwenkwielen vergemakkelijken het transport, zeker wanneer de kisten vaak van plaats moeten veranderen. Daarom zijn alle modellen uitgerust met hoogwaardige zwenkwielen met een rubber coating.



Koelkasten	FT 3300	FT 3302
Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)	€ 900	€ 950
Bruto inhoud	326 l	334 l
Buitenmaten in mm (b/d/h)	1045/661/916	1045/661/910
Binnenmaten in mm (b/d/h)	920/535/660	920/535/600
Energieverbruik per 24 uur	0,833 kWh	1,233 kWh
Koelsysteem	statisch	statisch
Ontdooisysteem	handmatig	handmatig
Temperatuurbereik	+2°C tot +15°C	+2°C tot +15°C
Materiaal/kleur behuizing	staal/wit	staal/wit
Materiaal deksel	aluminium	glas
Bovenrand	staalgrijs	staalgrijs
Materiaal binnenkast	aluminium	aluminium
Type besturing	mechanisch	mechanisch
Wielen	zwenkwielen	zwenkwielen
Afvoer voor dooiwater	ja	ja
Slot	accessoire	accessoire
Bruto/netto gewicht	55/46 kg	56/49 kg
Klimaatklasse	4 (30°C - 55%)	4 (30°C - 55%)
Geluidsniveau	42 dB(A)	42 dB(A)
Koelmiddel	R 600a	R 600a
Aansluitwaarde	1.0 A/120 W	1.0 A/150 W
Frequentie/spanning	50 Hz/220–240V~	50 Hz/220–240V~
Accessoires		
Steekslot voor aluminium deksels	7042835 € 31,80	7042845 € 31,80
Steekslot voor glazen schuifdeksels		
Mand groot	7112527 € 57,56	7112527 € 57,56
Mand klein	7112525 € 57,56	7112525 € 57,56

Een overzicht van de voordelen



De **condensor** die zorgt voor de afvoer van warmte is **rondom** in de buitenwand ingeschuimd waardoor het apparaat trillingsarm en stil werkt. Er vormt zich geen condens op de behuizing; de buitenwand kan gemakkelijk worden schoongemaakt voor perfecte hygiëne.



Met de **brede aluminium greep** kan het deksel van de kist gemakkelijk worden geopend.

De **zeer effectieve isolatie voorkomt** energieverlies en ondersteunt de goede energie-efficiëntie van de kisten.

De **behuizing** van gepoedercoate staalplaat is zonder naden uitgevoerd en daardoor sterk, krasvast en stootbestendig.



Het **aluminium interieur met afgeronde hoeken** is eenvoudig schoon te maken en voldoet aan alle hygiëne-eisen. Door het roestvrije en krasvaste aluminium beschikt het interieur over een zeer goed koudegeleidingsvermogen.



Goede belichting van de binnenruimte door efficiënte verlichting.

Het **slot** verhindert ongewenste toegang.



Stevige inhangmanden zorgen voor overzichtelijkheid in de binnenruimte van de kist en een flexibele indeling van de producten.



Het **natuurlijke** en **HFK-vrije koelmiddel R 600a** is in combinatie met krachtige compressoren zeer energie-efficiënt.

De **romp van de kist** is robuust en stevig uitgevoerd. Daardoor wordt gewaarborgd dat de kisten ook bestand zijn tegen intensieve belasting en torsievrij zijn.

Stop Frost

Door het **StopFrost-systeem** wordt rijpvorming in de vriesruimte en op de diepvriesproducten verminderd, waardoor ontdooien veel minder vaak noodzakelijk is. Ook na het openen en sluiten kan de kist weer moeiteloos worden geopend, omdat er geen onderdruk ontstaat.


Variabel temperatuurbereik, individueel instelbaar tussen -14 °C en -26 °C.

Het **analoge temperatuurddisplay** geeft de binnentemperatuur tot op de graad nauwkeurig aan.



Kwaliteit tot in het kleinste detail

Of er nu fruit en groente, vlees of vis moet worden bewaard: de diepvrieskisten van Liebherr bieden voor elk soort product en elke hoeveelheid passende opslagcondities. De hoge kwaliteit van de componenten en de nauwkeurige verwerking ervan waarborgen functionaliteit en efficiëntie ook onder extreme gebruiksvoorwaarden. Liebherr heeft in het omvangrijke assortiment diepvrieskisten voor elke wens precies het juiste apparaat.

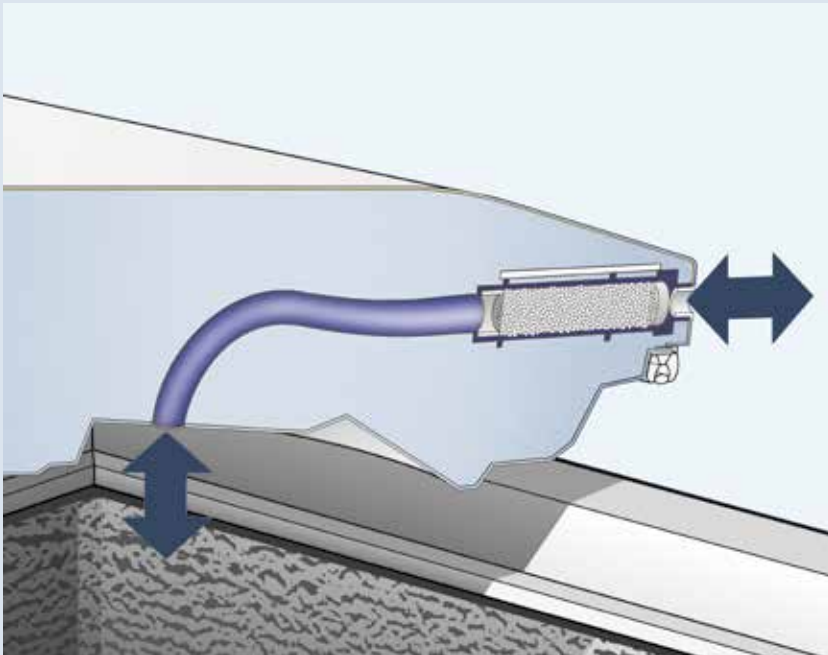

StopFrost met dubbel voordeel.

Het StopFrost-systeem van de GTL-vrieskisten biedt twee beslissende voordelen: de rijpvorming in de vriesruimte en op de producten wordt duidelijk verminderd en er hoeft veel minder vaak te worden ontdooid. Bovendien verhindert het StopFrost-systeem dat er na het openen en sluiten van het deksel onderdruk ontstaat, de diepvrieskist kan direct weer moeiteloos worden geopend.



Analoog temperatuurdisplay.

Het analoge temperatuurdisplay geeft de binnentemperatuur tot op de graad nauwkeurig aan en is goed leesbaar aan de buitenkant op het apparaat aangebracht.

Efficiënt en milieuvriendelijk.

Door het gebruik van het natuurlijke en milieuvriendelijke koelmiddel R 600 a, een uiterst doeltreffende isolatie en krachtige compressoren zijn de vrieskisten zeer energie-efficiënt en economisch.



Goed in de hand.

De stevige aluminium greep is ergonomisch en reinigingsvriendelijk vormgegeven om het deksel gemakkelijk te openen en voor perfecte hygiëne.

Robuust slot.

Het slot is stevig uitgevoerd en verhindert ongewenste toegang.



Ingeschuimde condensor.

De condensor die zorgt voor warmte afvoer is rondom in de buitenwand ingeschuimd. Daardoor werkt de kist trillingsarm en heel stil. Bovendien wordt de vorming van condens voorkomen, hetgeen bijdraagt aan een goede hygiëne.



Inhangmanden en verlichting.

In de inhangmanden kunnen de producten overzichtelijk gesorteerd worden gepresenteerd. De in het deksel van de kist geïntegreerde verlichting zorgt voor een goed overzicht.

Diepvrieskisten



Diepvrieskisten	GTL 6106		GTL 6105		GTL 4906	
Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)	€ 1.070		€ 1.020		€ 960	
Bruto inhoud	601 l		601 l		485 l	
Buitenmaten in mm (b/d/h)	1647/776/908		1647/776/917		1372/776/908	
Binnenmaten in mm (b/d/h)	1520/575/702		1520/575/702		1245/575/702	
Energieverbruik per 24 uur	1,509 kWh		1,509 kWh		1,254 kWh	
Koelsysteem	statisch		statisch		statisch	
Ontdooisysteem	handmatig		handmatig		handmatig	
Temperatuurbereik	-14°C tot -26°C		-14°C tot -26°C		-14°C tot -26°C	
Materiaal deksel	edelstaal		staal		edelstaal	
Materiaal/kleur behuizing	staal/wit		staal/wit		staal/wit	
Materiaal binnenkast	aluminium		aluminium		aluminium	
Type besturing	mechanisch		mechanisch		mechanisch	
Temperatuursdisplay	analoog		analoog		analoog	
Verlichting	ja		ja		ja	
Aantal manden	3		3		2	
Max. aantal manden	6		6		4	
Type handvat	aluminium profiel		aluminium profiel		aluminium profiel	
Slot	ja		ja		ja	
Isolatie	60–60 mm		60–60 mm		60–60 mm	
Afvoer voor dooiwater	ja		ja		ja	
Bruto/netto gewicht	90/76 kg		90/76 kg		77/66 kg	
Klimaatklasse	5 (40°C - 40%)		5 (40°C - 40%)		5 (40°C - 40%)	
Geluidsniveau	44 dB(A)		44 dB(A)		42 dB(A)	
Koelmiddel	R 600a		R 600a		R 600a	
Aansluitwaarde	1.5 A/200 W		1.5 A/200 W		1.2 A/140 W	
Frequentie/spanning	50 Hz/220–240V~		50 Hz/220–240V~		50 Hz/220–240V~	
Accessoires						
Draadmand	7112727	€ 27,91	7112727	€ 27,91	7112727	€ 27,91
Rollenrails	9901627	€ 184,08	9901627	€ 184,08	9901627	€ 184,08

Vergroot de bekendheid van uw merk

Liebherr biedt talrijke mogelijkheden om apparaten individueel en op indrukwekkende wijze te branden. U kunt daarbij kiezen tussen verschillende methodes en diverse modellen op het gebied van ijsconservatoren en kisten voor impulsverkoop. Op verzoek ontwikkelen wij voor u eigen apparaatconcepten die uw merk tot zijn recht laten komen en voldoen aan uw specifieke eisen.



Individuele bestickering

De gewenste branding wordt afhankelijk van aantal en motief ofwel door middel van een zeefdruk- of digitaal drukprocedé op een geschikte sticker aangebracht, meestal pvc-folie. Deze wordt nauwkeurig op de geschuimde behuizing van de kist of kast aangebracht.

Display-/zijwand-/deurbestickering

Door een individuele kleurstelling kan uw merk zodanig worden gepresenteerd dat het sterk de aandacht trekt en de producten nog aantrekkelijker worden getoond. Om zijwanden, deurframe, greep, sokkel, displayframe en interieur klantspecifiek vorm te geven, kunnen verschillende materialen en effecten worden toegepast.



LED-logo

Tussen de beide ruiten van isolatieglas van de glazen deur kan een individueel motief worden ingegraveerd en d.m.v. LED worden verlicht. Het effect is indrukwekkend – het motief komt zo uitstekend tot zijn recht.



Individuele kleurstelling

Door een individuele kleurstelling kan uw merk zodanig worden gepresenteerd dat het sterk de aandacht trekt en de producten nog aantrekkelijker worden getoond. Om zijwanden, deurframe, greep, sokkel, displayframe en interieur klantspecifiek vorm te geven, kunnen verschillende materialen en effecten worden toegepast.



Lenticulair drukwerk



3D-branding

3D-brandings geven een apparaat een bijzondere aantrekkingskracht en bieden voor het creatieve gebruik van foto's geheel nieuwe mogelijkheden. Door een speciaal procedé kunnen hoogwaardige stickers in 3D-druk (lenticulair drukwerk) worden vervaardigd. Bovendien werkt Liebherr met verschillende drukniveaus en -lagen op de beglazing, die in combinatie met de juiste belichting van achteren resulteren in een 3D-effect. Zo wordt elk apparaat een individuele blikvanger en dat stimuleert een impulsaankoop.

Een overzicht van de voordelen



Stevige inhangmanden maken een overzichtelijke presentatie van producten mogelijk.



Het **aluminium interieur** met afgeronde hoeken is eenvoudig schoon te maken, roestvrij, krasvast, maakt perfecte hygiëne mogelijk en bezit een goed vermogen om de kou te geleiden.



De **frameverwarming** met heetgas voorkomt condens op de glazen deksels, maakt een goed zicht op de inhoud van de kist mogelijk en ondersteunt een optimale presentatie van de producten.

Het **meerdelige deksel** in een aantrekkelijk en modern design met afgeronde hoeken zorgt voor stabiliteit en beschermt bij het uitnemen van producten.




Zeer efficiënte isolatie zorgt voor constante temperaturen en verlaagt het energieverbruik.

De **behuizing van gepoedercoate staalplaat** bestaat uit een plaatmantel zonder naden en is daardoor uiterst robuust en stootbestendig. De afgeronde hoeken van 50 mm verminderen krassen en schade door stoten.

RoHS- en WEEE-conform door toepassing van milieuvriendelijke materialen in combinatie met een optimale recyclingmogelijkheid.



Stevige zwenkwielen vergemakkelijken het transport wanneer het apparaat naar een andere plaats moet verhuizen en maken een reiniging van de vloer onder het apparaat mogelijk.

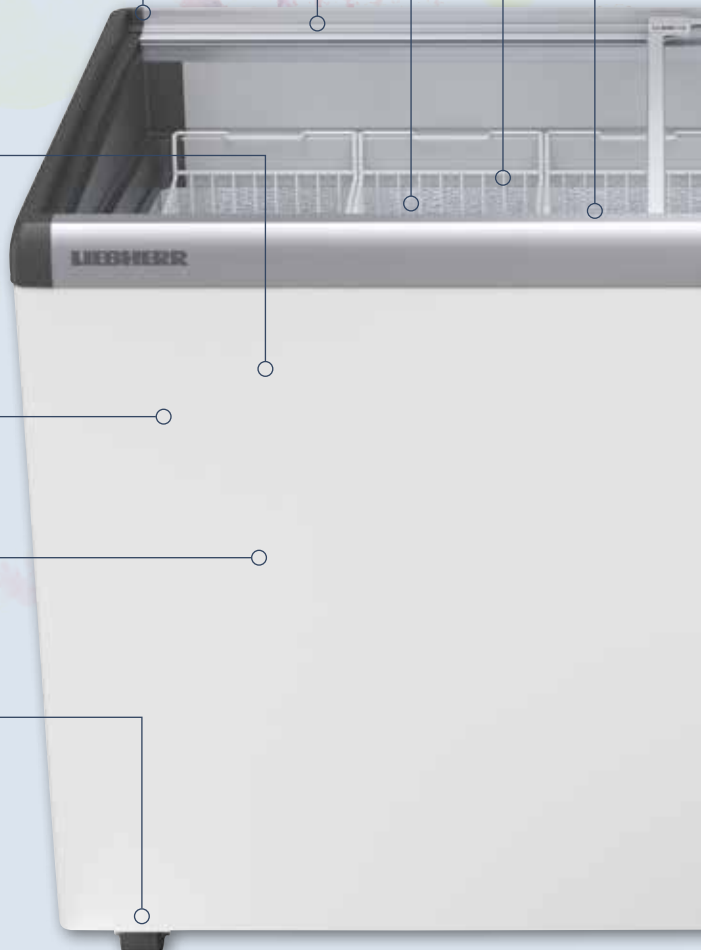

Energie-efficiënte LED-binnenverlichting voor een doeltreffende en overtuigende presentatie van het aanbod. Een dekselslot is optioneel verkrijgbaar.



Schuifdeksels van gehard enkelvoudig veiligheidsglas zijn breukveilig, belastbaar en bieden stabiliteit in het bovenste deel van de kist. Door de verminderde warmte-instraling zijn de producten altijd goed te zien. Voor een gemakkelijke bediening en reiniging kan het deksel worden weggenomen.



Teflonlagen in de afdichtingsprofielen vergemakkelijken het openen en sluiten van de kistdeksels.



Variabel temperatuurbereik individueel instelbaar tussen -10 °C en -24 °C.

Het **analoge temperatuurodisplay** geeft de werkelijke binnentemperatuur tot op de graad nauwkeurig aan.

De **condensor die zorgt voor de warmteafvoer** is rondom in de buitenwand ingeschuimd waardoor het apparaat trillingsarm en stil werkt. De buitenwand kan gemakkelijk worden schoongemaakt – voor perfecte hygiëne.



De vorm en kleur van de **gekleurde afdekking** van de compressorruimte is aangepast aan het kunststof frame.

De **natuurlijke koelmiddelen R 290 en R 600a** zijn HFK-vrij, milieuvriendelijk en in combinatie met krachtige compressoren zeer energie-efficiënt.

Kwaliteit tot in het kleinste detail

De ijsconservatoren van Liebherr zijn speciaal ontworpen voor extreme eisen en hoge belasting bij professioneel gebruik. Robuuste materialen, hoogwaardige koelcomponenten en een kwalitatieve verwerking waarborgen duurzaamheid. De stevige manden en heldere glazen schuifdeksels dragen bij aan een doeltreffende productpresentatie. In het omvangrijke assortiment ijsconservatoren vindt u voor elke wens het juiste apparaat met de geschikte eigenschappen.



Lichtlopende glazen schuifdeksels

De gewelfde glazen schuifdeksels van de GTI-kisten bestaan uit gehard enkelvoudig veiligheidsglas. Door teflonlagen in de afdichtingsprofielen en het met heetgas verwarmde kunststof frame kunnen de dekselhelften gemakkelijk worden bewogen.




Geïsoleerde schuifdeksels

Door de afdekking van aluminium en hard pvc zijn de geïsoleerde deksels van de GTE ..00-modellen zeer belastbaar. De bovenkant is voorzien van een krasvast aluminium werkblad. Als accessoire is een steekslot leverbaar.




Doeltreffende presentatie van de producten

De GTI-ijsc conservatoren zijn voorzien van apart inschakelbare LED-binnenverlichting. Deze is horizontaal en niet-verblindend in de voorkant van het interieur geïntegreerd. Voor verpakt ijs en schepijs zijn stevige manden in verschillende afmetingen verkrijgbaar. Door de flexibele indeling kan de binnenruimte altijd volledig worden benut. Praktische scheidingswanden zijn hiervoor verkrijgbaar als accessoire.

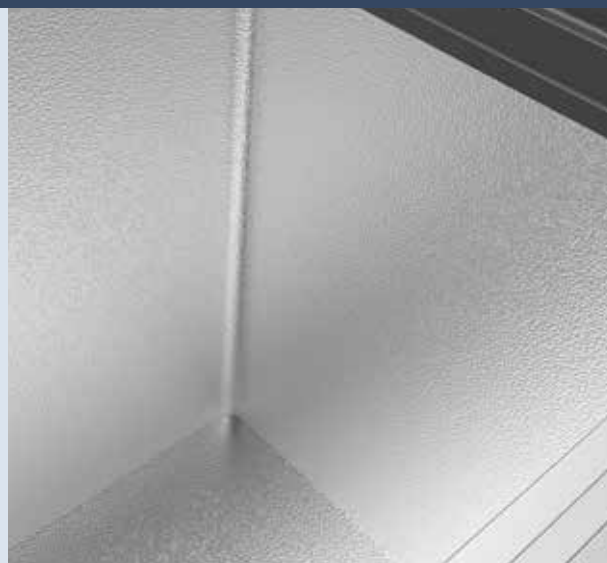

Onderhoudsvriendelijk aluminium interieur

Het aluminium interieur met afgeronde hoeken is gemakkelijk schoon te maken, roestvrij en krasvast. Door het aluminium materiaal biedt het een uitstekend koudegeleidingsvermogen.

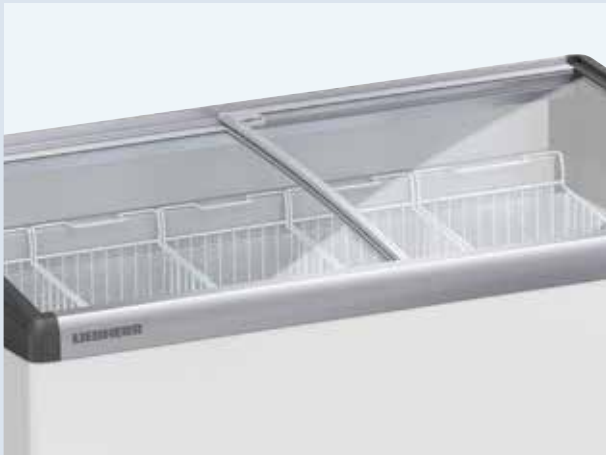

Schuifdeksels van gehard enkelvoudig veiligheidsglas

De glazen schuifdeksels op de GTI en GTE ..02 en ..52 zijn breukveilig, belastbaar en bieden stabiliteit in het bovenste deel van de kist. Voor een gemakkelijke bediening en reiniging kan het deksel worden weggenomen.



Stabiel door profiel

Het eendelige ABS-frame met afgeronde hoeken zorgt voor extra stabiliteit in het bovenste deel van de kist.



Stiller door condensor in de buitenwand

Door de ingeschuimde condensor in de buitenwand werken de ijsconservatoren zeer geluids- en trillingsarm en de behuizing kan gemakkelijk worden schoongemaakt.



Stevige zwenkwielen

Wanneer een kist vaak van plaats moet veranderen, vormen zwenkwielen een praktisch transporthulpmiddel. Alle GTE- / GTI-modellen zijn uitgerust met hoogwaardige zwenkwielen van 50 mm met een rubber coating.

IJsconservatoren voor impulsverkoop



IJsconservatoren voor impulsverkoop	GTI 5853		GTI 4953	
Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)	€ 1.000		€ 950	
Ook leverbaar zonder LED-verlichting als	GTI 5803	€ 950	GTI 4903	€ 900
Bruto inhoud	578 l		495 l	
Buitenmaten in mm (b/d/h)	1675/661/913		1465/661/913	
Binnenmaten in mm (b/d/h)	1550/535/560		1340/535/560	
Energieverbruik per 24 uur *	4,668 kWh		3,762 kWh	
Koelsysteem	statisch		statisch	
Ontdooisysteem	handmatig		handmatig	
Temperatuurbereik	-10°C tot -24°C		-10°C tot -24°C	
Materiaal deksel	glas		glas	
Materiaal/kleur behuizing	staal/wit		staal/wit	
Materiaal binnenkast	aluminium		aluminium	
Kleur afdeklijst	grijs		grijs	
Type besturing	mechanisch		mechanisch	
Temperatuurdisplay	analoog, in de kist		analoog, in de kist	
Binnenverlichting	LED		LED	
Aantal meegeleverde manden	0		0	
Maximum aantal manden	7		6	
Wielen	zwenkwielen		zwenkwielen	
Isolatie	62–62 mm		62–62 mm	
Afvoer voor dooiwater	ja		ja	
Bruto/netto gewicht	88/78 kg		80/71 kg	
Klimaatklasse	4 (30°C - 55%)		4 (30°C - 55%)	
Geluidsniveau	52 dB(A)		52 dB(A)	
Koelmiddel	R 290		R 290	
Aansluitwaarde	3.0 A/300 W		2.0 A/200 W	
Frequentie/spanning	50 Hz/220–240V~		50 Hz/220–240V~	
Accessoires				
Steekslot voor glazen schuifdeksels	7042845	€ 31,80	7042845	€ 31,80
Tussenschot 250 mm	7113345	€ 6,28	7113345	€ 6,28
Tussenschot 210 mm	7113343	€ 6,28	7113343	€ 6,28
Draadmand 250 mm	7113353	€ 31,80	7113353	€ 31,80
Draadmand 210 mm	7113351	€ 31,80	7113351	€ 31,80
Zwenkwiel met rem	7044750	€ 14,63	7044750	€ 14,63

* Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

**GTI 4153****GTI 3353****GTI 1753****€ 900****€ 850****€ 750****GTI 4103****€ 850****GTI 3303****€ 800****GTI 1703****€ 700**

413 l
1255/661/913
1130/535/560
2,252 kWh
statistisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit
aluminium
grijs
mechanisch
analoog, in de kist
LED
0
5
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
71/63 kg
4 (30°C - 55%)
42 dB(A)
R 290
2.0 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

330 l
1045//661/913
920/535/560
1,940 kWh
statistisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit
aluminium
grijs
mechanisch
analoog, in de kist
LED
0
4
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
63/56 kg
4 (30°C - 55%)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

164 l
625/661/913
500/535/560
1,649 kWh
statistisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit
aluminium
grijs
mechanisch
analoog, in de kist
LED
0
2
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
48/42 kg
4 (30°C - 55%)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

7042845 € 31,80
7113345 € 6,28
7113343 € 6,28
7113353 € 31,80
7113351 € 31,80
7044750 € 14,63

7042845 € 31,80
7113345 € 6,28
7113343 € 6,28
7113353 € 31,80
7113351 € 31,80
7044750 € 14,63

7042845 € 31,80
7113345 € 6,28
7113343 € 6,28
7113353 € 31,80
7113351 € 31,80
7044750 € 14,63



IJsconservatoren	GTE 5800		GTE 5852		GTE 4900	
Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)	€ 850		€ 950		€ 800	
Ook leverbaar zonder LED-verlichting als			GTE 5802	€ 900		
Bruto inhoud	573 l		585 l		491 l	
Buitenmaten in mm (b/d/h)	1675/661/913		1675/661/911		1465/661/916	
Binnenmaten in mm (b/d/h)	1550/535/660		1550/535/600		1340/535/660	
Energieverbruik per 24 uur	2,251 kWh		3,121 kWh		2,000 kWh	
Koelsysteem	statisch		statisch		statisch	
Ontdooisysteem	handmatig		handmatig		handmatig	
Temperatuurbereik	-10°C tot -24°C		-10°C tot -24°C		-10°C tot -24°C	
Materiaal deksel	aluminium		glas		aluminium	
Materiaal/ kleur behuizing	staal/ wit		staal/ wit		staal/ wit	
Materiaal binnenkast	aluminium		aluminium		aluminium	
Kleur afdeklijst	grijs		grijs		grijs	
Type besturing	mechanisch		mechanisch		mechanisch	
Temperatuurdisplay	analoog, in de kist		analoog, in de kist		analoog, in de kist	
Binnenverlichting			LED			
Aantal meegeleverde manden	0		0		0	
Max. aantal manden	7		7		6	
Wielen	zwenkwielen		zwenkwielen		zwenkwielen	
Isolatie	62 – 62 mm		62 – 62 mm		62 – 62 mm	
Afvoer voor dooiwater	ja		ja		ja	
Bruto/ netto gewicht	73/63 kg		79/68 kg		67/58 kg	
Klimaatklasse	4 (30°C - 55%)		4 (30°C - 55%)		4 (30°C - 55%)	
Geluidsniveau	52 dB(A)		52 dB(A)		52 dB(A)	
Koelmiddel	R 290		R 290		R 290	
Aansluitwaarde	3.0 A/ 220 W		3.0 A/ 220 W		2.0 A/ 200 W	
Frequentie/ spanning	50 Hz/ 220 – 240V~		50 Hz/ 220 – 240V~		50 Hz/ 220 – 240V~	
Accessoires						
Draadmand voor schepijsbakken	7113395	€ 18,30	7113395	€ 18,30	7113395	€ 18,30
Draadmand 250 mm	7113399	€ 31,80	7113399	€ 31,80	7113399	€ 31,80
Draadmand 210 mm	7113397	€ 31,80	7113397	€ 31,80	7113397	€ 31,80
Tussenschot 250 mm	7113349	€ 8,48	7113349	€ 8,48	7113349	€ 8,48
Tussenschot 210 mm	7113347	€ 8,48	7113347	€ 8,48	7113347	€ 8,48
Steekslot voor glazen deksels			7042845	€ 31,80		
Steekslot voor aluminium schuifdeksels	7042835	€ 31,80			7042835	€ 31,80
Zwenkwiel met rem	7044750	€ 14,63	7044750	€ 14,63	7044750	€ 14,63

**GTE 4952****GTE 4100****GTE 4152****€ 900****€ 750****€ 850****GTE 4902****€ 850****GTE 4102****€ 800**

501 l
 1465/661/911
 1340/535/600
 2,562 kWh
 statisch
 handmatig
 -10°C tot -24°C
 glas
 staal / wit
 aluminium
 grijs
 mechanisch
 analoog, in de kist
 LED
 0
 6
 zwenkwielen
 62 – 62 mm
 ja
 72/63 kg
 4 (30°C - 55%)
 52 dB(A)
 R 290
 2.0 A / 200 W
 50 Hz / 220 – 240V~

409 l
 1255/661/916
 1130/535/660
 1,600 kWh
 statisch
 handmatig
 -10°C tot -24°C
 aluminium
 staal / wit
 aluminium
 grijs
 mechanisch
 analoog, in de kist
 0
 5
 zwenkwielen
 62 – 62 mm
 ja
 61/52 kg
 4 (30°C - 55%)
 42 dB(A)
 R 290
 2.0 A / 160 W
 50 Hz / 220 – 240V~

417 l
 1255/661/911
 1130/535/600
 2,052 kWh
 statisch
 handmatig
 -10°C tot -24°C
 glas
 staal / wit
 aluminium
 grijs
 mechanisch
 analoog, in de kist
 LED
 0
 5
 zwenkwielen
 62 – 62 mm
 ja
 65/56 kg
 4 (30°C - 55%)
 42 dB(A)
 R 290
 2.0 A / 160 W
 50 Hz / 220 – 240V~

7113395 € 18,30
 7113399 € 31,80
 7113397 € 31,80
 7113349 € 8,48
 7113347 € 8,48
 7042845 € 31,80

 7044750 € 14,63

7113395 € 18,30
 7113399 € 31,80
 7113397 € 31,80
 7113349 € 8,48
 7113347 € 8,48
 7042835 € 31,80
 7044750 € 14,63

7113395 € 18,30
 7113399 € 31,80
 7113397 € 31,80
 7113349 € 8,48
 7113347 € 8,48
 7042845 € 31,80

 7044750 € 14,63



IJsconservatoren	GTE 3300		GTE 3352	
Adviesverkoopprijs (exclusief BTW)	€ 700		€ 800	
Ook leverbaar zonder LED-verlichting als			GTE 3302	€ 750
Bruto inhoud	326 l		334 l	
Buitenmaten in mm (b/d/h)	1045/661/916		1045/661/911	
Binnenmaten in mm (b/d/h)	920/535/660		920/535/600	
Energieverbruik per 24 uur	1,501 kWh		1,834 kWh	
Koelsysteem	statisch		statisch	
Ontdooisysteem	handmatig		handmatig	
Temperatuurbereik	-10°C tot -24°C		-10°C tot -24°C	
Materiaal deksel	aluminium		glas	
Materiaal/kleur behuizing	staal/wit		staal/wit	
Materiaal binnenkast	aluminium		aluminium	
Kleur afdeklijst	grijs		grijs	
Type besturing	mechanisch		mechanisch	
Temperatuurdisplay	analoog, in de kist		analoog, in de kist	
Binnenverlichting			LED	
Aantal meegeleverde manden	0		0	
Max. aantal manden	4		4	
Wielen	zwenkwielen		zwenkwielen	
Isolatie	62–62 mm		62–62 mm	
Afvoer voor dooiwater	ja		ja	
Bruto/netto gewicht	52/45 kg		57/50 kg	
Klimaatklasse	4 (30°C - 55%)		4 (30°C - 55%)	
Geluidsniveau	42 dB(A)		42 dB(A)	
Koelmiddel	R 600a		R 600a	
Aansluitwaarde	1.0 A/140 W		1.0 A/140 W	
Frequentie/spanning	50 Hz/220–240V~		50 Hz/220–240V~	
Accessoires				
Draadmand voor schepijsbakken	7113395	€ 18,30	7113395	€ 18,30
Draadmand 250 mm	7113399	€ 31,80	7113399	€ 31,80
Draadmand 210 mm	7113397	€ 31,80	7113397	€ 31,80
Tussenschot 250 mm	7113349	€ 8,48	7113349	€ 8,48
Tussenschot 210 mm	7113347	€ 8,48	7113347	€ 8,48
Steekslot voor glazen deksels			7042845	€ 31,80
Steekslot voor aluminium schuifdeksels	7042835	€ 31,80		
Zwenkwielen met rem	7044750	€ 14,63	7044750	€ 14,63

**GTE 1700****€ 600**

162 l
625/661/916
500/535/660
1,301 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
aluminium
staal / wit
aluminium
grijs
mechanisch
analoog, in de kist

0
2
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
43/38 kg
4 (30°C - 55%)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7113395	€ 18,30
7113399	€ 31,80
7113397	€ 31,80
7113349	€ 8,48
7113347	€ 8,48
7042835	€ 31,80
7044750	€ 14,63

GTE 1752**€ 700****GTE 1702 € 650**

166 l
625/661/911
500/535/600
1,624 kWh
statisch
handmatig
-10°C tot -24°C
glas
staal / wit
aluminium
grijs
mechanisch
analoog, in de kist

LED
0
2
zwenkwielen
62 – 62 mm
ja
46/40 kg
4 (30°C - 55%)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7113395	€ 18,30
7113399	€ 31,80
7113397	€ 31,80
7113349	€ 8,48
7113347	€ 8,48
7042845	€ 31,80
7044750	€ 14,63

Accessoires

Koelkasten met isolatieglasdeur en volle deur

Draagrooster

De draagroosters zijn gecoat met slijtbestendige kunststof en belastbaar tot 45 kg (bij 60 cm brede apparaten) resp. 60 kg (bij 70 cm brede apparaten). Passend voor de modellen: FKDv en FKv(s).



Beschermbeugel

De robuuste beugel zorgt er bij het transport van (grotere) FKv(s)-modellen voor dat zowel de condensor aan de achterkant van het apparaat als de onderkant optimaal tegen stoten zijn beschermd. Ideaal voor het transport van de apparaten met een vrachtwagen. Passend voor de modellen: FKv(s) 54, FKv(s) 41 en FKv(s) 36.



Beschermbeugel ter bescherming van het display

De beschermbeugel beschermt ook het verlichtbare reclamedisplay. Na het plaatsen van het apparaat kan de displaybescherming gemakkelijk naar achteren worden geklapt. Zo hoeft de beschermbeugel bij frequente transporten niet steeds te worden gedemonteerd. Passend voor model: FKDv 4523/4513/4213.



Scannerrail

Adviesverkooprijkaartjes en scancodes kunnen in de praktische scannerrail worden afgelezen. Gewoon aan de voorkant van de roosters opsteken! Zo kan de klant de prijzen snel en overzichtelijk zien. Passend voor de modellen: FKDv en FKv(s) 26, 36 en 41.



Stelpoten

De robuuste stelpoten bieden voldoende vrije ruimte tot de vloer en waarborgen dat ook onder het apparaat gemakkelijk kan worden schoongemaakt. Passend voor de modellen: FKv(s) 26, 36 en 54.



Swingwiellijst

De stevige swingwiellijst vergemakkelijkt het transport, vooral wanneer koelkasten vaak van plaats moeten veranderen. Dankzij de hoogwaardige verwerking en kwaliteit is een lange levensduur gewaarborgd. Passend voor de modellen: FKv(s) 26, 36 en 54.



Flessenrail

Op de schuin aflopende flessenrail staan flessen van 0,5 liter altijd in het voorste gedeelte voor het grijpen. Voor het vullen kan de rail op telescooprails worden uitgetrokken. Passend voor de modellen: FKDv en FKv(s) 26, 36 en 41.



Wielen voor beschermbeugel

Om het transport van het apparaat te vergemakkelijken, kunnen twee stevige wielen rechtstreeks op de beschermbeugel aan de achterkant worden gemonteerd. Daardoor kan het apparaat bijvoorbeeld gemakkelijk met een steekwagen worden getransporteerd. Passend voor de modellen: FKDv en FKv(s) 54, FKv(s) 41 en FKv(s) 36.

Voor onderbouw geschikte koelkasten

Slot

De apparaten worden standaard uitgerust met uniforme sloten. Daarbij kunnen met één sleutel meerdere apparaten worden afgesloten. Speciale afsluitoplossingen met maximaal tien onderling verschillende sloten en sleutels zijn verkrijgbaar voor de modellen FKUv 1610 en FKUv 1613.



Tussenblad

Met behulp van het tussenblad wordt op een klein vloeroppervlak een temperatuurscheiding gecreëerd. Zo kunnen bijvoorbeeld de koelkasten met dynamische koeling FKUv 16 met een tafelfreezer worden gecombineerd. Leverbaar in wit of rvs.



Rollenrails

Met de stevige wielen met een diameter van 30 mm kunnen de apparaten gemakkelijker naar voren worden getrokken. De solide kwaliteit garandeert een lange levensduur. Passend voor de modellen: FKUv en GGU.



Draagrooster

De draagroosters zijn gecoat met slijtbestendige kunststof en belastbaar tot 45 kg. Passend voor de modellen: FKUv.



Koelkasten

Steekslot

Om de inhoud van de kist te beveiligen, kan bij alle koelkasten een steekslot worden gebruikt.



Manden

Met de praktische inhangmanden kunnen de producten overzichtelijk en aantrekkelijk worden gepresenteerd. Passend voor alle modellen.

Accessoires

IJscervatoeren

Draadmaand voor schepijsbakken

De robuuste draadmanden voor schepijsbakken zijn speciaal ontworpen voor de GTE-vrieskisten. Met deze draadmanden wordt het schepijs perfect gepresenteerd en kan het ijs gemakkelijk worden uitgeschept. Passend voor alle GTE-modellen.



Draadmand

In de inhangmanden kunnen de producten overzichtelijk worden gepresenteerd. Passend voor alle GTE- en GT-modellen.



Tussenschot

De tussenschotten voor manden dragen bij aan een overzichtelijke presentatie van de producten en helpen om de binnenruimte flexibel in te delen. Passend voor alle GTI- en GTE-modellen.



Steekslot voor glazen schuifdeksels

Om de inhoud van de kist te beveiligen, kan bij alle modellen een steekslot worden gebruikt. Passend voor alle GTI- en GTE-modellen.



Steekslot voor geschuimde deksels

Om de inhoud van de kist te beveiligen, kan bij alle modellen een steekslot worden gebruikt. Passend voor alle GTE-modellen.



Rolwielen met rem


Alle GTI- en GTE-modellen zijn standaard met rolwielen uitgerust. Als accessoire zijn er praktische rolwielen met rem verkrijgbaar.



Display diepvrieskasten met dynamische koeling


Mand

De stevige mand heeft een inhoudscapaciteit van 30/42 liter. Passend voor de modellen: FDv 4613 en Fv 3613.

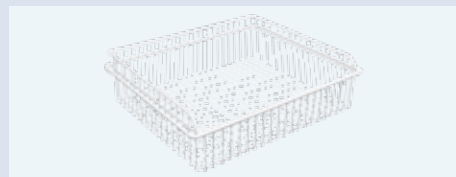

Tussenschot voor de mand

De tussenschotten voor manden dragen bij aan een overzichtelijke presentatie van de producten en helpen om de binnenruimte flexibel in te delen. Passend voor de modellen: FDv 4613 en Fv 3613.

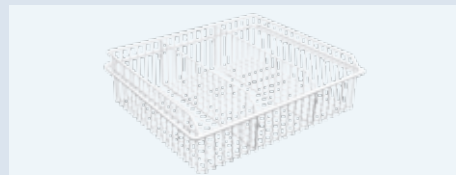

Scannerrail 525 mm

Adviesverkoopprijskaartjes en scancodes kunnen in de praktische scannerrail worden afgelezen. Deze worden aan de voorkant op de roosters gestoken. Zo kan de klant de prijzen snel zien. Passend voor de modellen: FDv 4613 en Fv 3613.



Draagrooster kunststof gecoat

De met kunststof gecoate draagroosters zijn in hoogte verstelbaar en maken een variabel gebruik van de binnenruimte mogelijk voor verschillende diepvriesproducten. De fijnmazige roosters zorgen dat de producten altijd stevig staan. Passend voor de modellen: FDv 4613 en Fv 3613.



Bodemrooster kunststof gecoat

Een stevig, met kunststof gecoat bodemrooster zorgt ervoor dat ook de ruimte onderin het apparaat kan worden benut. Het bodemrooster beschermt het interieur tegen beschadigingen en zorgt ervoor dat producten stevig staan. Passend voor de modellen: FDv 4613 en Fv 3613.



Definitie klimaatklassen

Klimaatklasse 4 = +30°C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%

Klimaatklasse 5 = +40°C en een relatieve luchtvochtigheid van 40%

Klimaatklasse 7 = +35°C en een relatieve luchtvochtigheid van 75%

Klimaatklasse SN = omgevingstemperaturen van +10°C tot +32°C

Klimaatklasse ST = omgevingstemperaturen van +16°C tot +38°C

Klimaatklasse T = omgevingstemperaturen van +16°C tot +43°C

Burelen en Showroom

CINEM N.V.
Assesteenweg 117/5
B-1740 Ternat
Telefoon 02/456.00.39
Fax 02/460.54.04
E-mail info@cinem.be
Onze showroom is geopend op werkdagen
van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00

Technische Dienst

Telefoon 02/456.00.35
Fax 02/456.00.33
Rechtstreekse lijnen
Technische info / herstellingen 02/456.00.29 of 40
E-mail service@cinem.be
Onderdelen 02/456.00.28 of 30 of 45
E-mail spare@cinem.be

Prijzen geldig vanaf 01/06/2017

Drukfouten, product- en verkoopprijswijzigingen voorbehouden

Deze catalogus vervangt alle voorgaande catalogi

Adviesverkoopprijzen voor toestellen zijn exclusief BTW 21% en inclusief recuperatie

Adviesverkoopprijzen voor accessoires zijn inclusief BTW 21% en exclusief verzendkosten